

QUESTIONNAIRE

STORE INTÉGRÉ LINE PRIVATE

POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL : MAISONS, APPARTEMENTS...

Suite à votre demande de prix ou à votre commande, merci de nous retourner ce questionnaire en y indiquant toutes les précisions utiles.

 Etude Devis Commande Date :

Client : Réf. chantier :

Altitude du lieu de pose : m.

Type de châssis :

 Fixe Battant Coulissant

Type de menuiserie :

 Bois Alu PVC Acier

 Cas N°1 • Usage intérieur


Passez directement à la page 2

 Cas N°2 • Usage extérieur

Détermination des échauffements et éventuels risques de casse thermique.

 Localisation : Zone côtière Zone urbaine Département de pose des vitrages :
 Local climatisé Local chauffé

Hauteur du verre par rapport au sol : m.

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) :


 Nord Nord/Est Est Sud/Est
 Sud Sud/Ouest Ouest Nord/Ouest
 Ombres portées


Passez maintenant à la page 2

Le fonctionnement des stores est garanti 5 ans. Ne bénéficiant pas d'un avis technique, la garantie décennale des vitrages ne s'applique pas. De manière générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60° C. Pour le verre, tout est fonction de sa composition et du façonnage ou non des bords. La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser 0,95 daN/cm.

Composition et dimensions des verres

Type de verre :

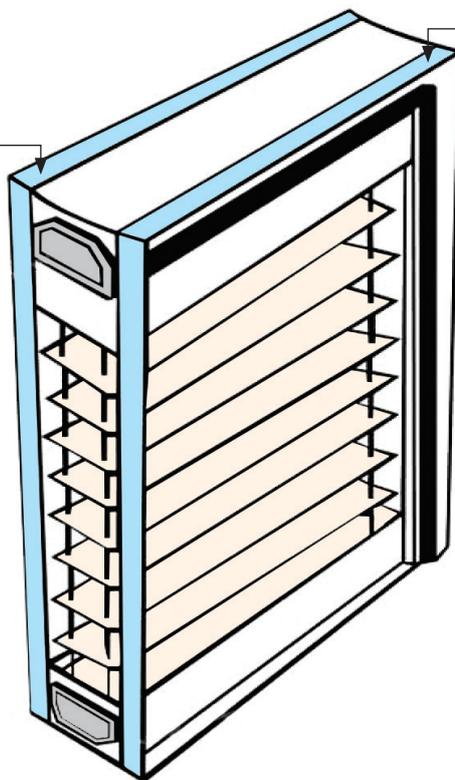


Type de verre :

côté commande

Indiquez ci-dessous les quantités et dimensions en veillant au sens L x H.

Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm	Orientable uniquement	Orientable et relevable	Position commande	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite

Choix du système de commande et des intercalaires

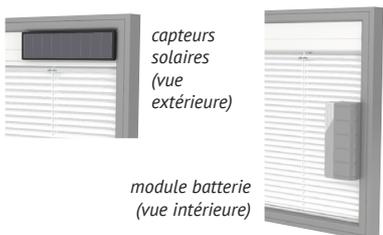	 <p><input type="checkbox"/> Système S</p> <p>Cde manuelle magnétique glissante Store orientable ou orientable + relevable</p>	 <p><input type="checkbox"/> Système C</p> <p>Cde manuelle par...</p> <p><input type="checkbox"/> Bouton <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tige</p> <p>Store orientable ou orientable + relevable sauf cde par tige : uniquement orientable</p>	 <p><input type="checkbox"/> Système W</p> <p>Cde avec capteurs solaires et batterie Store orientable ou orientable + relevable</p> <p>capteurs solaires (vue extérieure) module batterie (vue intérieure)</p>
Intercalaire 20 mm	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir
Intercalaire 22 mm	Non disponible	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir

Couleur du système de commande et des lamelles de stores

Couleur du système de commande

 <p>Curseur (avec guide latéral et caisson) système de commande S</p>	<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> beige	<input type="checkbox"/> gris
 <p>système de commande C</p>	<p>Bouton <input type="checkbox"/> blanc uniquement</p> <p>Mécanisme cordon <input type="checkbox"/> transparent uniquement</p> <p>Tige <input type="checkbox"/> transparent uniquement</p>		
 <p>Module batterie système de commande W</p>	<input type="checkbox"/> blanc	<input type="checkbox"/> gris	<input type="checkbox"/> gris anthracite

Couleur des lamelles

<input type="checkbox"/> S 102 blanc	<input type="checkbox"/> S 106 jaune
<input type="checkbox"/> S 125 blanc cassé	<input type="checkbox"/> S 130 vert tilleul
<input type="checkbox"/> S 142 bleu pastel	<input type="checkbox"/> S 149 blanc crème
<input type="checkbox"/> S 155 gris neutre	<input type="checkbox"/> S 156 gris pailleté
<input type="checkbox"/> S 157 gris irisé	

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER VOTRE QUESTIONNAIRE, MERCI.

