

QUESTIONNAIRE

STORE INTÉGRÉ LINE BUSINESS (sauf modèle SL 16)

POUR UN USAGE TERTIAIRE : ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS...

Suite à votre demande de prix ou à votre commande, merci de nous retourner ce questionnaire en y indiquant toutes les précisions utiles.

Etude Devis Commande Date :

Client : Réf. chantier :

Altitude du lieu de pose : m.

Type de châssis :

Fixe Battant Coulissant

Type de menuiserie :

Bois Alu PVC Acier

Cas N°1 • Usage intérieur

Passez directement à la page 2

Cas N°2 • Usage extérieur

Détermination des échauffements et éventuels risques de casse thermique.

Localisation : Zone côtière Zone urbaine Département de pose des vitrages :
 Local climatisé Local chauffé

Hauteur du verre par rapport au sol : m.

Exposition (indiquez toutes les expositions du chantier) :


Nord Nord/Est Est Sud/Est
 Sud Sud/Ouest Ouest Nord/Ouest
 Ombres portées

Passez maintenant à la page 2

Le fonctionnement des stores est garanti 5 ans. Ne bénéficiant pas d'un avis technique, la garantie décennale des vitrages ne s'applique pas. De manière générale, la température maximale atteinte au niveau du joint de scellement ne doit pas dépasser 60° C. Pour le verre, tout est fonction de sa composition et du façonnage ou non des bords. La contrainte sur les joints de scellement ne doit pas dépasser 0,95 daN/cm.

Composition et dimensions des verres

Type de verre :

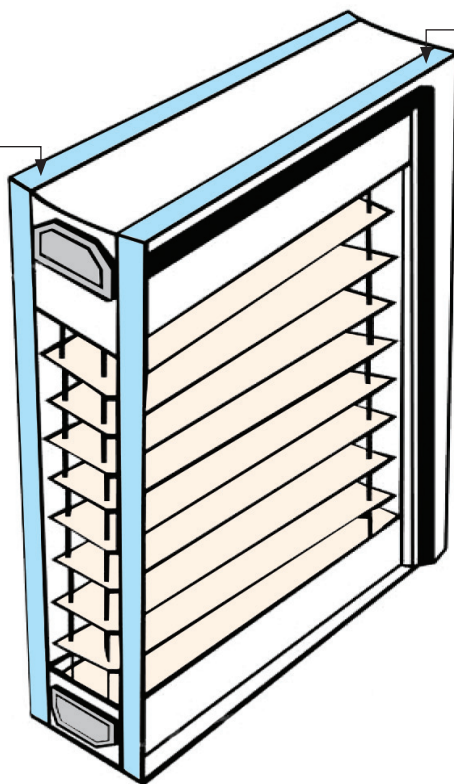

Type de verre :

côté commande

Type de store à lamelles :







manuel

électrique (moteur interne)

Indiquez ci-dessous les quantités et dimensions en veillant au sens L x H.






Qté	Largeur en mm	Hauteur en mm	Orientable uniquement	Orientable et relevable	Position commande	
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite
.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Gauche	<input type="checkbox"/> Droite

Choix du système de commande et des intercalaires

	 Système P Cde manuelle avec pommeau Store uniquement orientable	 Système B Cde manuelle basse (position unique en bas au milieu) Store uniquement orientable	 Système S Cde manuelle magnétique glissante Store orientable ou orientable + relevable	 Système C <input type="checkbox"/> Bouton <input type="checkbox"/> Cordon <input type="checkbox"/> Tige Store orientable ou orientable + relevable sauf cde par tige : uniquement orientable	 Système W Cde avec capteurs solaires et batterie Store orientable ou orientable + relevable	 <input type="checkbox"/> Système M Moteur interne Store orientable ou orientable + relevable Merci de nous fournir un schéma de montage du ou des stores M (nombre, répartition des commandes, etc.)
Intercalaire 20 mm	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir
22 mm	<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu		<input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir	<input type="checkbox"/> Alu <input type="checkbox"/> W. E. gris <input type="checkbox"/> W. E. noir
24 mm	<input type="checkbox"/> Alu					
27 mm		<input type="checkbox"/> Alu		<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> Alu
32 mm				<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> Alu	<input type="checkbox"/> Alu

Non disponible

Couleur du système de commande

	Système de commande P Pommeau <input type="checkbox"/> blanc uniquement
	Système de commande B Bouton <input type="checkbox"/> blanc uniquement
	Curseur (avec guide latéral et caisson) Système de commande S <input type="checkbox"/> blanc <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> gris
	Système de commande C Bouton <input type="checkbox"/> blanc uniquement Mécanisme cordon <input type="checkbox"/> transparent uniquement Tige <input type="checkbox"/> transparent uniquement
	Module batterie système de commande W <input type="checkbox"/> blanc <input type="checkbox"/> gris <input type="checkbox"/> gris anthracite

Couleur des lamelles de store

<input type="checkbox"/> S 102 blanc	<input type="checkbox"/> S 106 jaune	<input type="checkbox"/> S 125 blanc cassé
<input type="checkbox"/> S 130 vert tilleul	<input type="checkbox"/> S 142 bleu pastel	<input type="checkbox"/> S 149 blanc crème
<input type="checkbox"/> S 155 gris neutre	<input type="checkbox"/> S 156 gris pailleté	<input type="checkbox"/> S 157 gris irisé

CLIQUEZ POUR ENVOYER VOTRE FORMULAIRE, MERCI.

